

ساختارهای انعطاف‌پذیر؛ راهکاری در جهت کاهش معدلات عملکردی پوسته‌های متحرک*

کتابیون تقی‌زاده**، محمد رضا متینی^۱، الناز کاکوئی^۲

^۱ دانشیار دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

^۲ استادیار دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه هنر، تهران، ایران.

^۳ کارشناس ارشد، دانشکده معماری، پردیس هنرهای زیبا، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

(تاریخ دریافت مقاله: ۹۷/۳/۸، تاریخ پذیرش نهایی: ۹۸/۴/۱)

چکیده

به منظور دستیابی به یک معماری پاسخگو که بتواند با شرایط پیرامونی اش سازگار باشد، رویکرد غالب آن است که معماران، طراحان و مهندسان سازه، تمرکز خود را بر روی طراحی و ساخت پوسته‌های ساختمانی متحرک متشکل از اعضای صلب و مفاصل مکانیکی قرار می‌دهند. گرچه ممکن است این شیوه مزایایی به همراه داشته باشد، اما می‌تواند با ایجاد مشکلات و ضعف‌هایی چون شکست و گسیختگی ناشی از تنش‌های بالا در مفاصل، منجر به هزینه بالای تعمیر و نگهداری شود. هدف از تحقیق پیش رو، بهره‌گیری از پتانسیل مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر در طراحی و ساخت نماهای متحرک است که بدین منظور، پس از دسته‌بندی کاربرد مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر در معماری در دو سطح (سطح نخست: جایگزینی آنها با مکانیزم‌های صلب-پیکر و سطح دوم: طراحی مکانیزمی یکپارچه)، تمرکز این مقاله بر روی سطح نخست است. دست‌آورد این سطح که در قالب سه زیردسته ((۱) حرکت‌های انتقالی، (۲) دورانی و (۳) انتقالی-دورانی در مفاصل انعطاف‌پذیر) و به روش شبیه‌سازی مورد بررسی قرار گرفت، طراحی، شبیه‌سازی رایانه‌ای و ساخت سه مدل فیزیکی از پوسته‌های متحرک ساختمانی است که غالب مزایای ساختارهای انعطاف‌پذیر چون یکپارچگی ساختار، کاهش تعداد اعضا و وزن سازه، کاهش چشمگیر تنش در مفاصل، هزینه تعمیر و نگاهداری و در نهایت توجیه اقتصادی طرح را به همراه دارد.

واژه‌های کلیدی

پوسته‌های ساختمانی متحرک، مکانیزم انعطاف‌پذیر، مکانیزم صلب-پیکر، مکانیزم انعطاف‌پذیر دوپایا.

* این مقاله برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده سوم تحت عنوان: «طراحی پوسته داینامیک و هوشمند با رویکرد بايونیک (طراحی مرکز تجاری)» به راهنمایی نگارنده اول و دوم و مشاوره جناب آقای دکتر علی شیخ پور در دانشگاه تهران است.

** نویسنده مسئول: تلفن: ۰۲۱-۶۶۴۰۹۶۹۶، نامبر: ۰۲۱-۶۶۴۶۱۵۰۴. E-mail: ktaghizad@ut.ac.ir

مقدمه

رباتیک، مهندسی پزشکی، هواشناسی و ... مطرح گردیده ولی ورود آن‌ها به معماری، به چند سال اخیر بازمی‌گردد و هنوز فاصله زیادی با کاربردی شدن آن به صورت گسترشده در صنعت ساختمان‌سازی وجود دارد.


مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر به دلیل طبیعت بدون مفصل خود، مزایای بیشماری چون یکپارچگی، کاهش محسوس در تمرکز تنش، دقیق و تکرارپذیری بالا، کاهش تعداد مفاصل و در نتیجه کاهش وزن سازه را دارا هستند. در معماری بومی مناطق مختلف، از رفتار الاستیک صالح ساختمانی در دسترس به عنوان روشنی اقتصادی در ساخت بنها استفاده می‌شد (Lienhard, 2014, 2) (تصویر ۱). خم کردن عناصر انعطاف‌پذیر خطی یا صفحه‌ای، راهکاری است که می‌تواند این عناصر را ساده‌تر از روش‌های دیگر به فرم، مقاومت و یا قابلیت‌های موردنظر سازندگان یک فضا تبدیل کند (متینی، ۱۳۹۴، ۶۹) و غالباً از صالحی مانند چوب و فرم یابی به صورت تجربی بهره می‌گرفتند. پیشرفت‌های اخیر در فنون شبیه‌سازی، فرم‌یابی و آنالیز، ساختارهایی را که هندسه منحنی پیچیده‌شان صرفاً از فرایند بریابی آنها نشأت می‌گیرد و در این فرایند دچار تغییر شکل الاستیک می‌شوند را امکان پذیر ساخته است (Lienhard, 2014, 53).

بسیاری از معماران و طراحان، با مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر (عملکرد، کاربرد و مزایای آنها) آشنا نیستند. در واقع کمتر مجموعه‌ای از این نوع مکانیزم‌ها با الگوهای طبقه‌بندی شده وجود دارد که بتواند در شناخت پتانسیل بالقوه این مکانیزم‌ها یاری رساند. هدف این تحقیق، افزایش سطح آگاهی طراحان و معماران در این زمینه است تا در صورت نیاز بتوانند از مزایای این مکانیزم در طراحی هایشان بهره گیرند. در دهه اخیر، تحقیقات گسترشده‌ای در این زمینه در آلمان در دست انجام است، با این حال این حوزه هنوز در مراحل ابتدایی خود است و دستیابی به ساختارهایی که بتواند جایگزین مناسبی برای ساختارهای مکانیکی در صنعت ساختمان‌سازی گردد، نیازمند آزمایشات و تحقیقات گسترشده‌تری است.

این مقاله، ابتدا با ذکر نمونه‌هایی از پوسته‌های متحرک ساختمانی موجود در جهان، به بررسی نحوه حرکت و مشکلات ناشی از آن می‌پردازد. در ادامه، مکانیزم انعطاف‌پذیر به عنوان

مفهوم پوسته ساختمان^۱ پس از قرن نوزدهم، هنگامی که انقلاب صنعتی، روش‌های تولید و مصالح جدیدی را به ارمغان آورد، مطرح می‌گردد (Schittich, 2001). به مرور زمان با افزایش آگاهی از کارآیی انرژی و افزایش مصرف سوخت، اهمیت ایجاد عملکردهایی چون ذخیره‌سازی انرژی، تهویه طبیعی، عایق‌بندی، صدابندی، کنترل روش‌نایی و ... افزایش یافت. این ایده‌ها به عنوان رویکردهایی پایدار و کم انرژی با کرکره‌های تاشونده و ریلی ساده یا بالورهای بازوبسته آغاز شد و با تجهیزات متعدد متحرک برای سایه‌اندازی و محافظت از خیرگی و شکست نور، مدیریت گرما و انرژی ادامه یافت (Grosso & Basso, 2010, 1).

پوسته‌های متحرک در معماری، معمولاً در تعداد کم ساخته و برای هر پروژه جدیدی به طور خاص طراحی و اجرا می‌شوند. در معماری به مثابه سایر حوزه‌های مهندسی، ساختارهای متحرک معمولاً برپایه اصول ساخت اولیه مکانیک عناصر صلب^۲ هستند (Knippers & Speck, 2012, 2). هر چند که تفاوت عمیقی بین ساختارهای متحرک در صنعت ماشینی و معماری وجود دارد. وزن بالای این ساختارهای متحرک با عناصر مکانیکی، منجر به وزن بالاتر ساختمان و تأثیرات محرب ناشی از آن می‌شود. علاوه بر این، ساخت طرح‌های پیچیده در معماری که غالباً مطلوب معماران و طراحان است، صرفاً با پیچیده‌تر شدن تجهیزات مکانیکی حاصل می‌گردد. به عبارتی دیگر، در کنار تمام مزایای ساختارهای موجود با عناصر صلب که در برخی موارد غیرقابل چشم پوشی است، معایب ناشی از این نحوه طراحی و ساخت را نیز می‌بایست در نظرداشت. به نظر می‌رسد بخش اعظم مشکلات ناشی از ساختارهای مکانیکی صلب، مفاصل متحرک ساز آنها است که تنש‌های بالا و شکست سازه‌ای غالباً در این قسمت‌ها رخ می‌دهد (Schleicher et al., 2014, 105, 106). استفاده از ساختارهایی که در عین داشتن کارآیی ساختارهای مکانیکی، سادگی بیشتر، پیچیدگی کمتر و هزینه اقتصادی مقرن به صرفه‌ای را به همراه داشته باشند، از افق‌های پیشروعی حوزه معماری است. در این میان پیشرفت‌های صنعت ساخت و ساز و مصالح نوین نیز در پیشبرد این اهداف تأثیر به سزاوی داشته است. مبحث مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر^۳ به علت مزایای گسترشده‌ی آن در مهندسی، چند دهه‌ای است که در علوم مختلفی چون

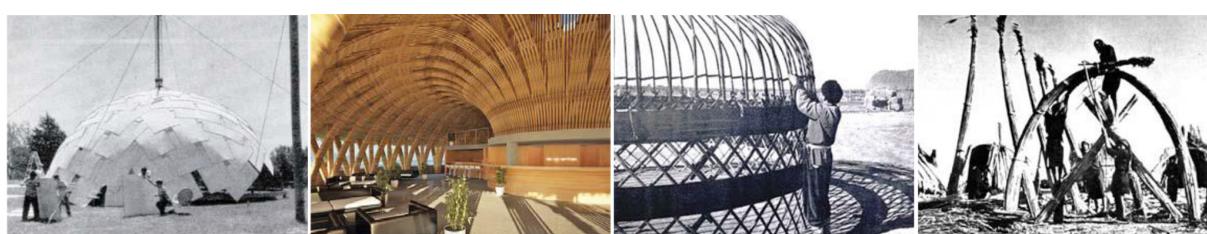

تصویر ۱- استفاده از صالح الاستیک در معماری بومی. (الف) پروژه خانه‌های مودهیف^۴ در جنوب عراق، ساخته شده از ساقه گیاهان و کاه. (ب) پروژه یامات^۵ در ایران، ساخته شده از چوب به دست چادرنشینان ترکمن. (ج) پروژه کافه آب و باد، بار بامبو درویتام، ساخته شده از بامبو. (د) پروژه گنبد چوبی کلیسا‌سایی در کره، ساخته شده از چوب چندلایه. مأخذ: (Lienhard, 2014, 53, 54)

(۱) از مصالح انعطاف‌پذیر پلی‌پروپیلن و فنرورقه‌ای برای ساخت ساختار اصلی و از کاغذ اوریگامی به عنوان پوشش استفاده شد و تمامی برش‌ها با دستگاه برش لیزری انجام پذیرفت. در شبیه‌سازی رایانه‌ای، با بهره‌گیری از قابلیت‌های نرم‌افزار راینوسروز^۲ و آفرون‌گرس‌هاپر^۳ در ارائه پارامتریکی نما، حالات مختلف بازویسته شدن پوسته متحرک ساختمان، نشان داده می‌شود.

جایگزینی مناسب برای مکانیزم موجود معرفی می‌شود. در بخش اصلی این مقاله، نحوه بکارگیری از مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر و دسته‌بندی کاربردی آن در معماری دردو سطح ارائه می‌گردد که در این پژوهش، تمرکز بر سطح اول قرار دارد. در بیان این سطح، از راهبرد شبیه‌سازی (طراحی، مدل‌سازی فیزیکی و شبیه‌سازی رایانه‌ای) بهره‌گیری شد. در مدل‌سازی‌های فیزیکی (مقیاس

ضرورت انجام پژوهش


می‌گردد. اصطلاح «سخت» به صورت تحت‌اللفظی اشاره به شرایط ساختارهای مکانیکی آنها مانند موتورهای متحرک ساز، دندنهای و حسگرهایشان دارد (Sample, 2012). اولین نمونه این نوع از پوسته‌های ساختمانی که در دهه ۷۰ میلادی ساخته شد (Shara- idin, 2014)، تالار شهرلس آنجلس^۴ طراحی ریچارد نیوترا^۵ در سال ۱۹۶۲ بود. در این دسته از پوسته‌های ساختمانی، از اعضای صلب با مفاصل متحرک ساز بهره گرفته می‌شد و غالباً نیروی ورودی در یک مفصل متحرک به یک حرکت چرخشی یا انتقالی تبدیل می‌گردد (Compliant Mechanisms Research; Brigham young university; 2015). در ادامه به سه نمونه از پوسته‌های متحرکی که در این سیستم طراحی شده است، اشاره می‌گردد.

پوسته متحرک مؤسسه جهان عرب^۶ در پاریس (تصویر ۲(الف)), طراحی معمار فرانسوی جین ناول^۷ در سال ۱۹۸۷، مکانیزمی پیچیده از عناصری است که برای تنظیم مقدار نور و تابش گرمایی از حسگرهای حساس به نور بهره می‌برد. در حال حاضر این پوسته به علت نقص در سامانه حرکتی، ثابت است (Ritter, 2007, 7). ایجیس هایپوسرفیس^۸ (تصویر ۲(ب)) ساخته شده به سال ۲۰۰۱، نمای متحرک دیگری است که با هدف تغییر شکل در پاسخ به محرك خارجی مانند حرکت، تصویر، گرما، صدا و نور طراحی گردید (Burry, 2003). این سطح، از راه حل‌های مکانیکی با تکنولوژی‌های تک^۹ مانند اجزای پیستونی متعدد،

ایجاد حرکت در ساختارهای موجود، غالباً از طریق مفاصل مکانیکی و اعضای صلب صورت می‌پذیرد. مبحث حرکت در معماری که در پاسخ به عاملی خارجی است، به واسطه حضور و تعامل با کاربر، اهمیت و نقش ویژه‌ای دارد و این امر سبب می‌گردد نقایص مکانیزم‌های مکانیکی موجود، به پیامدهای گستردگری چون عدم بکارگیری این مکانیزم‌ها، علی رغم مزایای بسیار آنها، منتهی گردد. ساختارهای انعطاف‌پذیر در بسیاری موارد قابلیت جایگزینی با ساختارهای صلب-پیکر را دارا هستند. با وجود استفاده از این مکانیزم در سایر رشته‌ها چون مهندسی پژوهشی، هواپیما و رباتیک، در معماری به دلیل مقیاس بزرگ ساختارهای متحرک، کاربرد آن‌ها مهجور مانده است و این در حالی است که با بکارگیری مکانیزم انعطاف‌پذیر در ساختارهای متحرک معماری، می‌توان از مزایایی چون کاهش تعداد اعضا و در نتیجه کاهش وزن سازه، زمان و هزینه مونتاژ، تولید و نگاهداری آسان تر بهره گرفت.

پوسته‌های ساختمانی سخت و مکانیزم حرکتی آن‌ها

ایده پوسته‌های ساختمانی متحرک، غالباً با حسگر و سیستم‌های مکانیکی که تحت عنوان تکنولوژی سخت^{۱۰} همراه

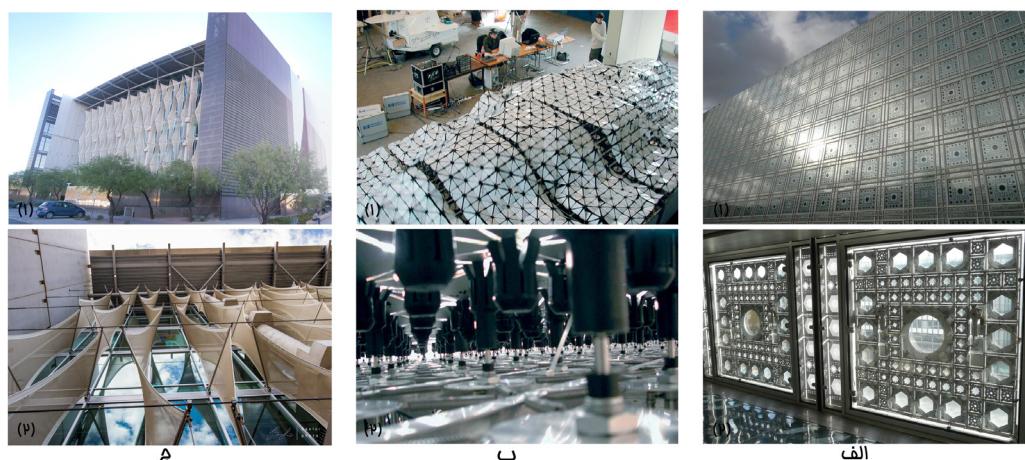

تصویر ۲- پوسته‌های متحرک با مکانیزم صلب. (الف) نمای کلی و جزئیات پوسته متحرک مؤسسه جهان عرب. (ب) نمای کلی و جزئیات پوسته متحرک ایجیس هایپوسرفیس. (ج) نمای کلی و جزئیات پوسته متحرک کتابخانه مرکزی فوانیکس. مأخذ: (URL1, URL2, URL3)

مصالح ارائه می‌کند. در این ساختارها، سطح تغییرشکل دهنده، خود یک متحرک‌ساز محسوب می‌شود که این امر موجب رهایی پوسته‌های تغییرشکل دهنده از یک ساختار سنگین می‌گردد. هدف اصلی در پس گسترش این ایده در طرح‌های معماری، پیوستگی ساختار اسکلت و صفحه برای ایجاد حرک است. این متحرک‌سازی در سرتاسر سیستم با استفاده از مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر و استفاده کمتر از اجزای مکانیکی رخ می‌دهد.

مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر

مطالعه حرکت به همراه جرم و نیروها در حوزه کینتیک^۹ مطرح می‌گردد (Lienhard, 2014). اگر تغییرشکل‌های الاستیک در سامانه‌ای عامل حرکت محسوب گردد، نمی‌توان آن را صرفاً با کینماتیک توصیف کرد زیرا حرکت و تغییر شکل، وابسته به خصوصیات مکانیکی سیستم و نیروهای ورودی یا جابجایی را به هستند. بنابراین سیستمی که نیروهای ورودی یا جابجایی دارد، وسیله تغییرشکل پیکر الاستیک به نقطه دیگر انتقال می‌دهد، در زیر دسته کینتیک و یا به عبارت دقیق‌تر کینتیک الاستیک^{۱۰} فرارمی‌گردد. در مهندسی مکانیک این گونه از سیستم‌ها را مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر می‌نامند (Lienhard, 2014).

یک مکانیزم انعطاف‌پذیر به مانند مکانیزم‌های صلب، حرکت، نیرو یا انرژی را انتقال می‌دهد اما برخلاف مکانیزم‌های صلب‌پیکر، مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر حداقل بخشی از حرکت خود را از تغییر شکل عناصر منعطف خود به دست می‌آورند (Howell, 2001, 2001). به عبارت دیگر، هنگامی که تغییرشکل‌های خمی عاملی نامطلوب در مکانیزم‌های صلب متداول محسوب می‌شوند، در مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر به منظور انتقال نیرو و حرکت از آن بهره گرفته می‌شود. مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر و سازه‌های متحرک

بهره می‌گیرد که علیرغم موقیت‌شدن در طراحی، سطح دینامیکی آن نتوانست به درستی عمل کند و در اجزای پیستونی آن تمایل به شکست در اثر خستگی^{۱۱} مشاهده شد (Chun, 2007). پوسته متحرک دیگری که میزان نورورودی به ساختمان را براساس زاویای خورشید توسط نرم‌افزاری پیچیده تعیین می‌کند، کتابخانه مرکزی فوانیکس^{۱۲} (تصویر ۲(ج)) طرح ویل بودر^{۱۳} است. در این پروژه نیز سامانه فعال نمای ساختمان دچار نقص گردید که در نهایت به تعویض آن انجامید (Ritter, 2007).

نمونه‌های ذکر شده در بالا، نمایه‌ای متحرک شکننده و آسیب‌پذیری را نشان می‌دهند که اعتبر، طول عمر، هزینه و مصرف انرژی بالای این پوسته‌ها، موانع اصلی در تمایل به طراحی و ساخت تعداد بیشتری از این دست پوسته‌های ساختمانی است. به نظر می‌رسد بسیاری از مشکلاتی که سبب محدودیت استفاده از پوسته‌های متحرک می‌شود، ریشه در پیچیدگی‌های مکانیکی مرتبط با متحرک‌سازی این پوسته‌ها دارد. امری که سبب شدت استفاده از این پوسته‌ها به دلیل هزینه‌های زیاد ساخت، تعمیر و نگهداری از آنها مقرن به صرفه نباشد. حال این سوال مطرح می‌گردد که چگونه می‌توان از مصالح و ابزار جدید برای دست یافتن به اجزای مکانیکی کمتر در معماری متحرک استفاده کرد؟ در این زمینه، یکی از پتانسیل‌های طراحی ممکن، استفاده از مصالح الاستیک و تغییرشکل پذیر در ساخت اجزای اجزایی معماري است. به دلیل آنکه معماری غالباً در فرم استاتیکی خود درک می‌شود، ایده داشتن یک معماری ریخت‌پذیر با استفاده از مصالح الاستیک به نظر متناقض می‌رسد زیرا این دست از مصالح، غالباً دارای خصوصیات سازه‌ای نیستند که به آنها امکان تأمین مقاصد ریخت‌پذیر را دهد. در تضاد با ساختارهای متحرک متداول، ساختارهای متحرک با مصالح انعطاف‌پذیر مفهومی جدید ملهم از ایده ریخت‌پذیری در طراحی است که تغییرشکل را در پاسخ به خصوصیت الاستیک

جدول ۱- مقایسه میان مکانیزم صلب‌پیکر و انعطاف‌پذیر.

خصوصیات ساختارهای متحرک

با مقاصد مکانیکی

۱. مشکل از تعداد زیاد اجزا

۲. وزن بالا

۳. پیچیدگی در ساخت

۴. دشواری در تعمیر و نگهداری

۵. هزینه‌های بالای ساخت، تعمیر و نگهداری

۶. اختلال لقی و تکاه‌های ناشی از آن و فرسودگی در مقاصد و نیاز به روغن کاری

۷. تمرکز تنش در مقاصد مکانیکی

۸. نیاز به نیروی در برگشت ساختار به حالت اولیه

۹. سهولت در طراحی

با مقاصد انعطاف‌پذیر

۱. داری ساختاری پیکارچه و کاهش تعداد اجزا

۲. سبکی

۳. سهولت در ساخت

۴. سهولت در تعمیر و نگهداری

۵. مفرون به صرفه در ساخت، تعمیر و نگهداری

۶. جذب مقاصد و نیز دشواری مربوط به آنها




۷. توزیع تنش در سرتاسر ساختار پیکارچه خود

۸. ذخیره‌سازی انرژی تنشی و عدم نیاز به نیرو در برگشت ساختار به حالت اولیه

۹. دشواری در طراحی

۱۰. تأثیر مستقیم مصالح، هندسه، شرایط باربری و تکیه‌گاهی بر ساختار

تفاوت حرکت در دو مکانیزم صلب و انعطاف‌پذیر

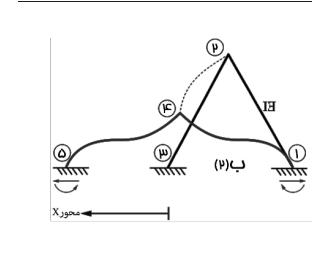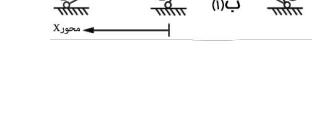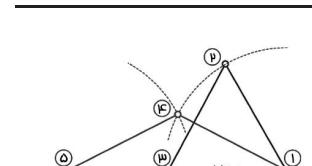

ساختمان‌های انعطاف‌پذیر؛ راهکاری در جهت کاهش معضلات عملکردی پوسته‌های متحرک

صلب-پیکرمی شود. در این دست از طرح‌ها، طراحی ساختمان متحرک مورد نظر به مانند ساختارهای مکانیکی انجام می‌پذیرد و صرفاً از مفاصل انعطاف‌پذیر برای اتصال اعضای صلب به هم استفاده می‌شود. در کنار تمامی مزایای این روش که در جدول ۲ بر شمرده شد، این روش محدودیت‌هایی نیز دارد که نمی‌توان این جایگزینی را در تمامی شرایط انجام داد. به عنوان نمونه در اغلب مواقع مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر، بازه حرکتی محدودتری نسبت به مکانیزم‌های صلب-پیکر دارند و طراحی آنها دشواری‌های بیشتری را به دنبال خواهد داشت. به نظر می‌رسد، بیشتر ساختارهای متحرک با ابعاد محدود و مقیاس کوچک، در گستره‌ای این سطح از مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر قرار می‌گیرند.

به طور کلی حرکت‌های مکانیکی را همواره می‌توان در انواع پایه‌آن دسته‌بندی کرد: دوران^{۱۱}، انتقال^{۱۲} و ترکیب این دو. در این طبقه‌بندی محل قرارگیری مفصل یا لولا در نظر گرفته نشده است (Elkhayat, 2014, 819). در جدول ۲، مقایسه‌ای میان این سه نوع حرکت با مفاصل مکانیکی و انعطاف‌پذیر صورت گرفته است.

تصویر^۳، شبیه‌سازی پوسته‌های متحرک طراحی شده در

الاستیکی، سازه‌های خمش پذیری هستند که به لحاظ استاتیکی نامعین هستند (Lienhard, 2014). جدول ۱، نحوه تغییرشکل در دو مکانیزم صلب و انعطاف‌پذیر را در مقایسه با هم نشان می‌دهد.

کاربرد مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر در معماری


گرچه استفاده از مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر به منظور ایجاد حرکت در معماری پیشینه‌ای طولانی ندارد و در سال‌های اخیر با الهام از ساختارهای موجود در طبیعت بیشتر بدان پرداخته شده است، این تحقیق برآن است تا با بررسی کاربرد این مکانیزم‌های دو سطح کلی، به نحوه عملکرد آنها در معماری پردازد، گرچه در برخی مواقع مرز مشخصی میان این دو سطح وجود ندارد.

۱. سطح نخست استفاده از مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر در پوسته‌های متحرک در معماری

این سطح شامل آن دست از طرح‌هایی می‌شود که در آنها، مفاصل انعطاف‌پذیر جایگزین مفاصل مکانیکی در ساختارهای

جدول ۲- تقسیم‌بندی حرکت‌های مکانیکی در معماری.

توضیحات	پوسته‌های متحرک (با مفاصل انعطاف‌پذیر)	مفاصل انعطاف‌پذیر	مفاصل مکانیکی	انواع حرکت-های مکانیکی (در پوسته‌های متحرک)
مکانیزم دوپایا، نمونه‌ای از حرکت انتقالی در پوسته است که با خمش مفصل، پوسته در بین دو حالت جابجا می‌گردد.	(۱)			حرکت انتقالی
چرخش اعضا حول مفصل انعطاف‌پذیر، امکان حرکت دورانی را در پوسته متحرک فراهم می‌آورد.	(۲)			حرکت دورانی
مکانیزم چتری، نمونه‌ای از سامانه‌های بازوپسته‌شونده است که با انتقال و دوران اعضا حول مفصل، امکان حرکت را فراهم می‌آورد.	(۳)			حرکت دورانی-انتقالی

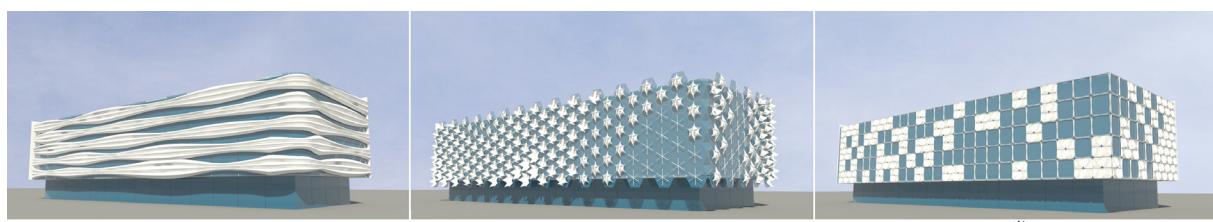

تصویر^۳- شبیه‌سازی رایانه‌ای پوسته‌های متحرک طراحی شده در جدول ۲ در مقیاس ساختمانی. (الف) پوسته متحرک با مکانیزم دوپایا (جدول ۲-پوسته شماره ۱). (ب) پوسته متحرک با مفاصل دورانی انعطاف‌پذیر (جدول ۲-پوسته شماره ۲). (ج) پوسته متحرک با مکانیزم چتری (جدول ۲-پوسته شماره ۳).

خود بیش از تکیه صرف بر مفاصل صلب خود، برای ایجاد حرکت بهره می‌گیرند. مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر، شیوه‌ای بسیار مطلوب برای رفتارهای دوپایا ارائه می‌کنند زیرا اعضای انعطاف‌پذیر آنها امکان حرکت و ذخیره‌سازی انرژی برای ترکیب شدن در یک عضو را فراهم می‌سازند (Jensen & Howell, 2004, 657).

با استفاده از مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر دوپایا می‌توان نماهای متحرکی را طراحی کرد که دارای دو حالت بازو بسته برای ورود و عدم ورود نور و جریان هوا به داخل فضا باشند. به این ترتیب که با اعمال نیرویی اندک به دو سرعت انعطاف‌پذیر و ایجاد خمش در آن، نما می‌تواند بین دو حالت بازو بسته خود از طریق ذخیره و آزادسازی انرژی، تغییر وضعیت داشته باشد.

مدل فیزیکی طراحی شده (تصویر^۴) نمونه‌ای کوچک مقیاس از پوسته متحرکی است که از خمش عضو انعطاف‌پذیر خود برای ایجاد حرکت انتقالی در کل پوسته بهره می‌گیرد. برای ساخت این مدل، از فنر ورقه‌ای به عنوان مفصل انعطاف‌پذیر برای ذخیره و آزادسازی انرژی در میان دو قطعه ورق پلی پروپیلن به عنوان عضو صلب استفاده گردید. این ساختاردارای دو حالت تعادلی در زوایای ۹۰ درجه خود است که با وارد آوردن انرژی نیرو در دو انتهای اعضا، می‌توان دو حالت بازو بسته را در پوسته ایجاد نمود.

از مزایای این پوسته می‌توان به سهولت ساخت، نگاهداری و تعمیر، کاهش وزن و مصرف انرژی در تغییر وضعیت بین دو حالت بازو بسته اشاره نمود.

۱- حرکت‌های دورانی با مفاصل انعطاف‌پذیر


در حرکت دورانی، امکان چرخش عضو حول محوری دلخواه فراهم است (Moloney, 2011, 7). با ملاحظه محل قرارگیری مفصل و میزان چرخش می‌توان انواعی از حرکت‌های چرخشی

جدول ۲ را بروی نمای ساختمان، در حالات مختلف بازو بسته، نشان می‌دهد. جزئیات بیشتر مکانیزم‌های طراحی شده، در ادامه، در دسته بندی انواع حرکت‌های مفاصل، بیان می‌شود.

۱-۱. حرکت‌های انتقالی با مفاصل انعطاف‌پذیر

حرکت انتقالی، حرکت یک عضو در راستای خطی در صفحه‌ای مسطح است (Moloney, 2011, 7). براساس نیاز و عملکرد ساختار متحرک موردنظر، می‌توان با کنترل محور حرکت و درجه آزادی، انواعی از حرکت انتقالی (حرکت‌های موازی، محوری، دایره‌ای و محیطی) را در این گونه از پوسته‌ها ایجاد نمود (Megahed et al., 2017, 7). این حرکت‌ها غالباً با استفاده از مفاصل مکانیکی در پوسته‌ها ایجاد می‌شوند و این در حالی است که مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر نیز امکان حرکت انتقالی را با خمش مفصل امکان‌پذیر می‌سازند (Deshmukha et al., 2014, 1035. PEI, 2014, 147).

توانایی ذخیره‌سازی انرژی ناشی از تنش در مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر، نیاز به ساختارهای برگشت‌پذیر رفع می‌کند و می‌توان برای طراحی مکانیزم‌های دوپایا^{۱۳} از آنها بهره گرفت (Golabchi & Guest; 2009). مکانیزم‌های دوپایا، مکانیزم‌هایی هستند که دارای دو حالت تعادل پایدار در محدوده حرکتی خود هستند و به سمت یکی از این دو موقعیت خود تمایل دارند. در این دو حالت، مکانیزم به نیروی ورودی برای ماندن در حالت تعادل خود نیازی ندارد و با وارد آوردن نیروی اندک به موقعیت پایدار بعدی خود نقل مکان می‌کند. به لحاظ مکانیکی، رفتار دوپایا ناشی از ذخیره و آزادسازی انرژی در موقعیت‌های پایداری است که در کمینه موضع انرژی ذخیره شده اتفاق می‌افتد (Milojevic, 2011, 181). مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر دوپایا^{۱۴} گروهی خاص از مکانیزم‌های دوپایا هستند که از خمش اعضای

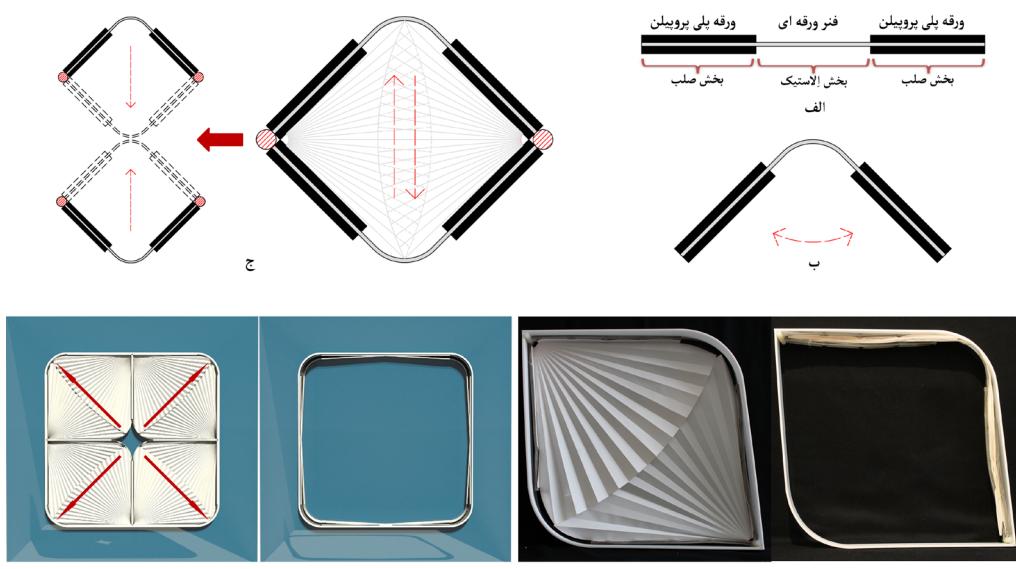

تصویر^۴- نمونه طراحی شده از پوسته‌ای متحرک با مفصل انعطاف‌پذیر در حرکت انتقالی. (الف) کامپوزیت فنر ورق پلی پروپیلن، که فربه عنوان بخش اlastیک و ورق پلی پروپیلن به عنوان بخش صلب عمل می‌کند. (ب) نمایش خمش کامپوزیت در مفصل انعطاف‌پذیر. (ج) نمایش جایگایی مدول بین دو حالت بازو بسته. (د) نمونه‌سازی فیزیکی از مدول متحرک در دو حالت بازو بسته. (ه) نمونه‌سازی رایانه‌ای از نحوه گسترش مدول متحرک.

ساختارهای انعطاف‌پذیر؛ راهکاری در جهت کاهش معضلات عملکردی پوسته‌های متحرک

با ساختارهای کینماتیک، قرارگیری آنها در دسته ساختارهای انعطاف‌پذیر را امکان‌پذیر می‌سازد. هنگامی که در اوریگامی‌های کنستیک، ایجاد حرکت وابسته به خمس اعضای انعطاف‌پذیر باشد Greenberg³ (et al., 2011, 3) این نحوه ساخت زیرمجموعه‌ای از مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر است که مزایایی چون کاهش تعداد اعضا و درنتیجه کاهش وزن، سهولت^{۲۸} و کاهش هزینه ساخت و افزایش دقت را به همراه خواهد داشت (Jacobson et al., 2007, 165).

ساخت ساختارهای اوریگامی متحرک با مفاصل انعطاف‌پذیر را می‌توان به دو دسته کلی طبقه‌بندی کرد. در جدول ۳، انواع حالات قرارگرفته در هر از این دسته‌ها آورده شده است.

۲-۳-۱. ساختار چتری؛ نمونه‌ای از ساختارهای بازوپسته شونده

ساختارهای چتری متحرک، از انواع ساختارهای بازوپسته شونده‌ای هستند که غالباً برای ایجاد سایه بر روی نماد پاسخ به شرایط محیطی خارج (تبدیل نور و حرارت دریافتی از خورشید و کاهش خیرگی) بکار گرفته می‌شوند. این ساختارها غالباً اعصابی با اتصالات مفصلی هستند که به دلیل تعدد اجزا و افزایش وزن، تعییر و نگهداری آن دشوار است.

بهره‌گیری از ساختارهای انعطاف‌پذیر، یکی از شیوه‌های فایق آمدن برای مشکلات است، بدین صورت که مفاصل انعطاف‌پذیر را در نقاط تاشدگی سازه با مفاصل مکانیکی جایگزین می‌کنند. در مدل فیزیکی طراحی شده ازورقه پلی‌پروپیلن (تصویر ۶)، از مفاصل خمشی انعطاف‌پذیر برای ایجاد حرکت در پوسته استفاده شده است. حرکت انتقالی بخش مرکزی، حرکت خمشی مفاصل و درنتیجه حرکت کل ساختار را موجب می‌گردد.

را در پوسته‌های متحرک ایجاد نمود. مفاصل انعطاف‌پذیر را خمیش خود، امکان چرخش حول یک یا بیش از یک محور را در پوسته‌های متحرک فراهم می‌سازند.


در مدل فیزیکی طراحی شده (تصویر ۵)، از خمیش برون صفه‌ای در مفصل انعطاف‌پذیر برای ایجاد حرکت در کل پوسته بهره‌گرفته شده است و با بکارگیری از صفحات پلی‌پروپیلن در ساخت، تمامی اعضاء در انتقال نیرو شرکت داشته‌اند. علاوه بر مزایای بهره‌گیری از مفاصل انعطاف‌پذیر، از مزایای خاص این طرح می‌توان ساخت یکپارچه اعضا، سبکی ساختار، ساخت دو بعدی و دستیابی به ساختاری سه بعدی را بر شمرد.

۳-۱. حرکات انتقالی-دورانی با مفاصل انعطاف‌پذیر

بسیاری از پوسته‌های متحرکی که در معماری کاربرد دارند، ترکیبی از حرکت‌های دورانی و انتقالی را در مکانیزم حرکتی خود دارند. دو مکانیزم تاشدگی^{۲۹} و قیچی^{۳۰}، زیرمجموعه‌ای از این نوع حرکت‌ها محسوب می‌گردد که در ادامه نمونه‌ای از آن در پوسته‌های معماری بررسی می‌شود.



۱-۳-۱ اوریگامی^{۳۱}

اوریگامی هنرتاکردن کاغذ است (Cromvik, 2007, 3) و به عنوان زیرمجموعه‌ای از حالت تاشدگی محسوب می‌گردد که در حیطه مهندسی، از تاشدن اعضا خود برای حل مصائب مکانیکی بهره می‌گیرد (Demaine & O'Rourke, 2007). مکانیزم اوریگامی بدین صورت است که خطوط تابه عنوان مفصل و صفحات بین خطوط به عنوان عضوهای صلب آن محسوب می‌گردد و حرکت، بدون خمش یا پیچش اعضا انتقال می‌یابد (Tachi, 2010). همپوشانی مکانیزم اوریگامی

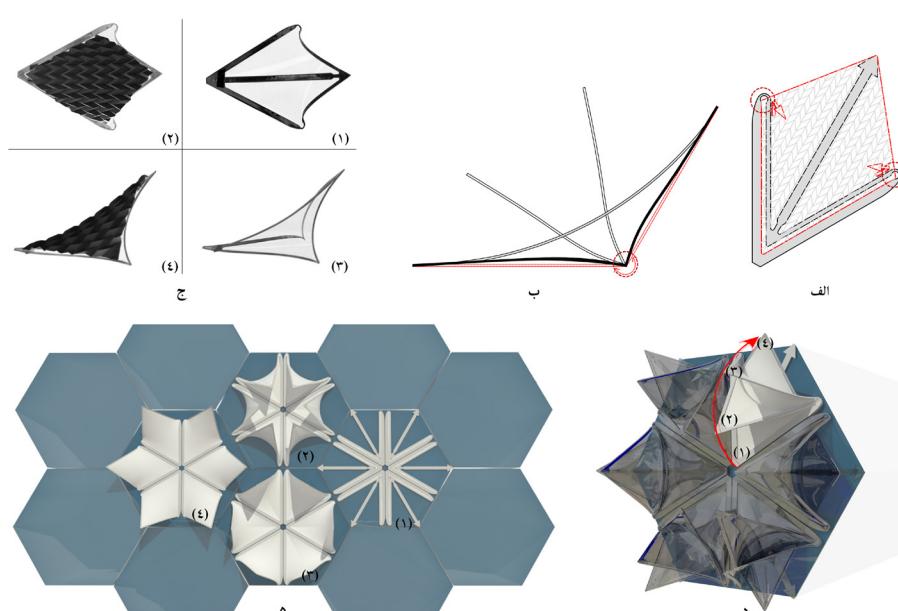


تصویر ۵- نمونه طراحی شده از پوسته‌ای متحرک با مفصل انعطاف‌پذیر در حرکت دورانی. (الف) نمای از بالای مدل (محل قرارگیری مفصل در تصویر نشان داده شده است). (ب) نحوه باز شدن مدل متحرک (محل قرارگیری مفصل در تصویر نشان داده شده است). (ج) مدل سازی فیزیکی مدل طراحی شده. تصاویر ۱ و تصاویر ۲ و نمای از بالا و تصاویر ۳ و نمای جانی مدل (از مدلی اریگامی به عنوان پوشاننده استفاده گردید). (د) مراحل باز شدن یک مدل. (ه) مراحل باز شدن مدل متحرک در چهار حالت.

جدول ۳- دسته‌بندی پوسته‌های اریگامی با مفاصل انعطاف‌پذیر براساس متريال مورد استفاده در ساخت.

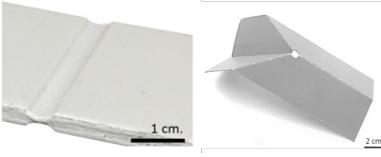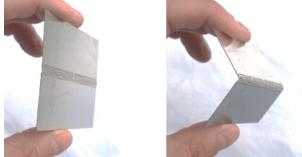	پلاستيك ورق پلی بروپوليپلن ← ايجاد خط مفصل با كاهاش مقطع ورق پلی بروپوليپلن ← ايجاد خط مفصل با خط دوخت	يک نوع متريال برای ساختم استفاده شود*	
	فلز ورق فلزي ← ايجاد خط مفصل با برش		ساختم پوسته‌های اوریگامی با مفاصل انعطاف‌پذیر
	مفصل و عضو صلب مفصل: استفاده از متريال‌های با قابلیت انعطاف‌پذیری عضو صلب: استفاده از متريال‌های متنوعی با توجه به شرایط پروژه	انواعی از متريال‌ها برای ساختم استفاده شود**	
	كامپوزيت كامپوزيت: استفاده از متريال‌های با قابلیت انعطاف‌پذیر به عنوان هسته و متريال‌های صلب به عنوان لایه خارجی هسته		

*با توجه به نوع متريال مورد استفاده، نحوه ساخت متفاوت خواهد بود.

**متريالي که برای مفصل مورد استفاده قرار می‌گيرد ممکن است از نوع انعطاف‌پذير باشد.

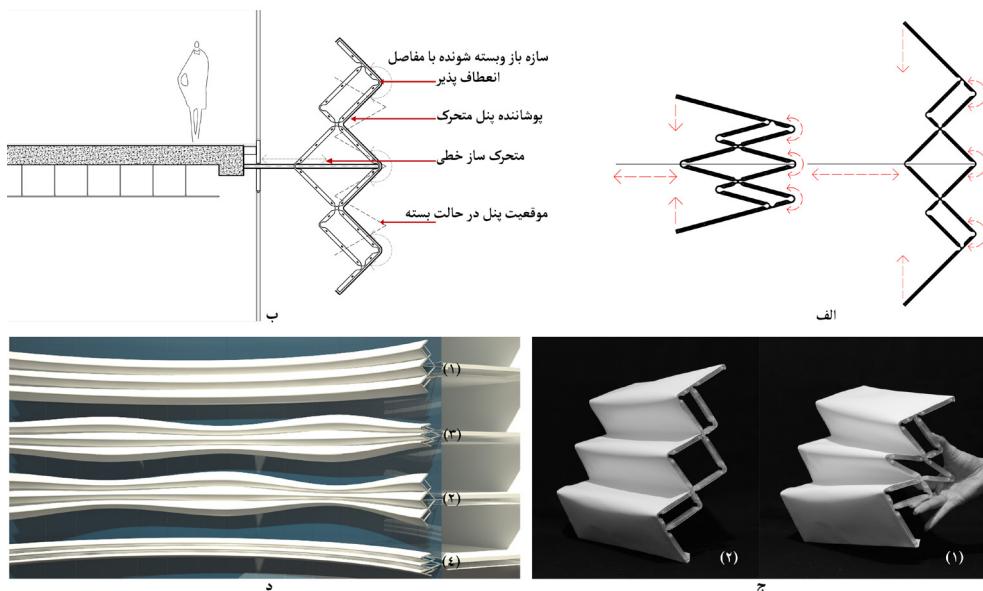

تصویر ۴- نمونه طراحی شده از پوسته‌ای متحرک با مفصل انعطاف‌پذیر در حرکت انتقالی-دورانی. (الف) نمای جانبی مکانیزم چتری در دو حالت باز و بسته (حرکت انتقالی و دورانی هر مفصل در تصویر مشخص شده است). (ب) مقطعی از نحوه قرارگیری مدول بر روی نمای ساختمان. (ج) مدل سازی فیزیکی از نحوه باز و بسته شدن مدول. (د) مدل سازی رایانه‌ای از نحوه باز و بسته شدن مدول بر روی نمای ساختمان.

ديگر هدف اصلی اين روش، طراحی مکانیزم يکپارچه‌ای است که با صرف نیرويی کمتر، بهترین پاسخگویی عملکردی و بيشترین بازده را به همراه داشته باشد. نمونه‌های ساخته شده از اين دست را می‌توان در پروژه‌هایی چون فلکتوفین^{۳۰} و نمای متحرک غرفه کره جنوبی در آسیپو ۲۰۱۲ دریئوسو مشاهده کرد. اين روش تمامی مزایای بکارگيري مکانیزم‌های انعطاف‌پذير را چون کاهش تعداد اعضا، زمان و هزينه مونتاژ و نيز کاهش تعداد مفاصل و در


ساخت ساختاري يکپارچه، حذف مفاصل مکانيكي موضعی و مصائب ناشی از آن، نمونه‌ای از مزایای اين طرح است.

۲. سطح دوم استفاده از مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر در ساختهای متحرک در معماری
این سطح مربوط به آن دست از مکانیزم‌هایی است که کل اعضا به صورت يکپارچه در انتقال نیرو شرکت می‌کنند. به عبارت

ساختارهای انعطاف‌پذیر؛ راهکاری در جهت کاهش معضلات عملکردی پوسته‌های متحرک

اقداماتی شایان توجه در این زمینه با الهام از طبیعت انجام گرفته است به گونه‌ای که بتوان با خلاصه سازی مکانیزم‌های حرکتی در گیاهان و انتقال قوانین آن به سازه‌های متحرک در معماری، به راه حلی کارآتر برای این نوع از سازه‌ها دست یافت. نمودارا، دیدی کلی از طریقه انتقال قوانین حرکتی گیاهان به سازه‌های متحرک در معماری را نشان می‌دهد.

نتیجه کاهش اصطکاک و عدم نیاز به روغن کاری و افزایش دقت را دارد (Howell et al., 2013). بزرگترین چالش طراحی در این سطح، دشواری نسبی در آنالیزو طراحی مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر است که این امر نیازمند دانش در ارتباط با روش‌های آنالیز مکانیزم Compliant Mechanisms Re-(search; Brigham young university; 2015).

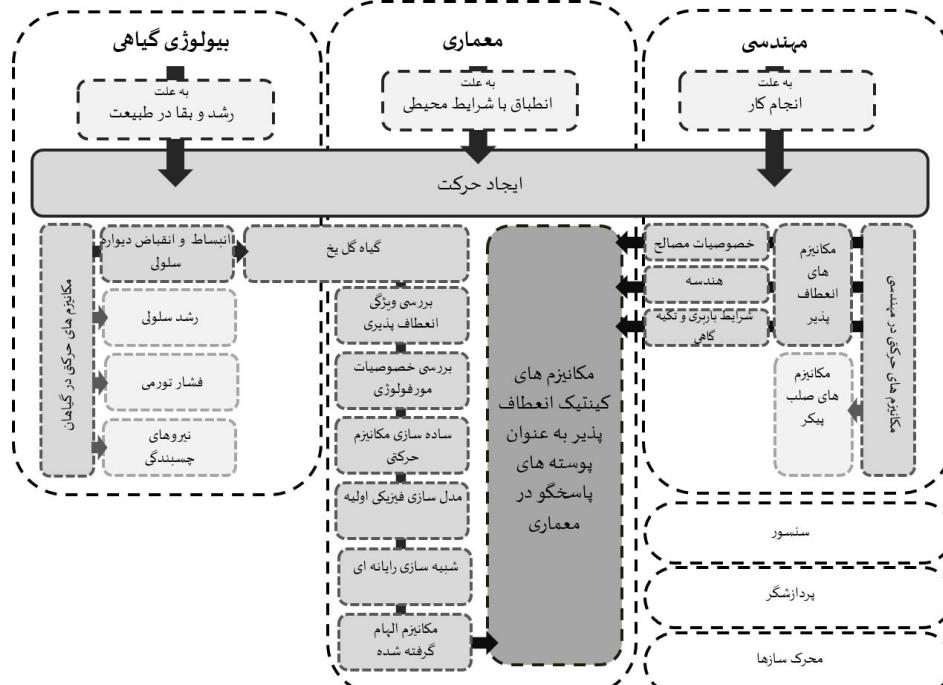

نمودارا- نحوه انتقال قوانین حرکتی گیاهان به سازه‌های متحرک در معماری.

نتیجه

متحرک با مکانیزمی انعطاف‌پذیر، طراحی، مدل سازی فیزیکی و شبیه‌سازی رایانه‌ای گردید و مزایای استفاده از آن برشمرده شد.

در سطح دوم، به مکانیزم‌های انعطاف‌پذیر یکپارچه‌ای اشاره شد که عمدۀ دشواری آنها در طراحی و آنالیز معادلات غیرخطی مرتبط با آنهاست و طبیعت به عنوان منبعی الهام‌بخش در طراحی این مکانیزم‌ها که سبب پایایی پیشتو و پیچیدگی کمتر این ساختارهاست، مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

گرچه استفاده از ساختارهای انعطاف‌پذیر در سطوح مختلف مهندسی مورد استفاده قرار می‌گیرد، ولی کاربرد آنها در معماری در دهه اخیر مورد توجه قرار گرفت. تحقیقات گستره‌هایی در آلمان در این زمینه در حال انجام است و تا رسیدن به مرحله استفاده گستره در معماری، زمان باقی است.

در این تحقیق، استفاده از ساختارهای انعطاف‌پذیر برای ایجاد حرکت در دو سطح کلی به منظور آشنایی معماران و طراحان با عملکرد، کاربرد و مزایای آنها، مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در سطح نخست، ساختارهایی مورد بحث قرار گرفت که به روش مکانیزم‌های صلب-پیکر طراحی می‌شوند و در آنها مفاصل انعطاف‌پذیر جایگزین مفاصل مکانیکی می‌گردد که از مزایای آن می‌توان به یکپارچگی طرح، کاهش تعداد اعضاء و وزن سازه، کاهش چشمگیر تنش در مفاصل و هزینه تعمیر و نگاهداری کمتر اشاره کرد که این امر سبب می‌گردد بهره‌گیری از ساختارهای متحرک در معماری با توجیه اقتصادی همراه باشد. این سطح در سه بخش مفاصل انعطاف‌پذیر انتقالی، دورانی و انتقالی-دورانی بر مبنای تقسیم‌بندی حرکت پوسته‌های صلب در معماری مورد ملاحظه قرار گرفت. در هر بخش، پوسته‌های

پی‌نوشت‌ها

4 Mudhif Houses.

5 Yamut.

6 Water and Wind Café, Bamboo bar.

1 Building Skin.

2 Rigid Body.

3 Compliant Mechanisms.

Second International Symposium on Compliant Mechanisms at Delft, The Netherlands, pp.1–7.

Grosso, A. E & Del, Bassi P (2010), Adaptive Building Skin Structures, *Smart Materials and Structures*, Vol.19, No.12, pp.1–12.

Howell Larry, L (2001), *Compliant Mechanisms*, John Wiley and Sons, New York.

Howell, Larry; L, Spencer; P, Magleby & Brian M. Olsen (2013), *Handbook of Compliant Mechanisms*, A John Wiley & Sons, Ltd., Publication.

Jacobsen, Joseph; O, Larry; L, Howell, Spencer & P. Magleby (2007), Components for the Design of Lamina Emergent Mechanisms, ASME 2007 International Mechanical Congress and Exposition, *Mechanics of Solids and Structures*, Vol.10, pp.165–174.

Jensen, Brian; D, Larry & L, Howell (2004), Bistable Configurations of Compliant Mechanisms Modeled Using Four Links and Translational Joints, *Journal of Mechanical Design*, Vol.126, Issue 4, pp.657–666.

Knippers, Jan & Tomas, Speck (2012), Design and construction principles in nature and architecture, IOPscience, *Bioinspiration & Biomimetics*, Volume7, No.1.

Lienhard, Julian (2014), *Bending–Active Structures, Form–finding Strategies Using Elastic Deformation in Static and Kinetic Systems and The Structural Potentials Therein*, Doctoral Dissertation in Stuttgart University, ITKE.

Megahed, Naglaa Ali (2017), Understanding Kinetic Architecture: Typology, Classification, and Design Strategy, *Architectural Engineering and Design Management*, Vol.13, Issue2.

Milojevic, Andrija (2011), Compliant bistable mechanisms, *Conference Paper at Kraljevo*, Serbia, June 2011, pp. 181–186.

Moloney, Jules (2011), *Designing Kinetics for Architectural Facades*, Routledge Taylor & Francis Group, London and New York.

Sample, H (2012), *A Brise–Soleil without a Building*, In Matter: Material Processes in Architectural Production; Edited by Borden G.P. & Meredith M., Routledge, Oxon, pp. 329–339.

Schittich, C (2001), *In Detail: Building Skins—Concepts, Layers, Materials*, Birkhauser, Basel.

Sharaidin, Kamil (2014), *Kinitic Façade: Towards design for Environmental Performance*, Presented to the School of Architecture and Design RMIT University in Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy.

Ritter, Axel (2007), *Smart Materials in Architecture; Interior Architecture and Design*, Birkhauser Publication, Basel, Berlin, Boston.

Schleicher, Simon; Julian, Lienhard; Simon, Poppinga; Thomas, Speck & Jan, Knippers (2014), A Methodology for Transferring Principles of Plant Movements to Elastic Systems in Architecture, *Computer-Aided Design*, Vol.60, pp.105–117.

Tachi, T (2010), Rigid–Foldable Thick Origami, in: *Origami 5: The 5th International Conference on Origami in Science Mathematics and Education*.

PEI, Xu; YU, Jingjun; ZONG, Guanghua & BI, Shusheng (2014), Design of Compliant Straight-line Mechanisms Using Flexural Joints, *Chinese Journal of Mechanical Engineering*, Vol. 27, No. 1, pp. 146–153.

URL1: <https://www.imarabe.org/en/architecture>

URL2: http://fluxwurx.com/installation/wpcontent/uploads/2011/01/PR_2003_hyposurface

URL3: <https://www.archdaily.com/255208/burton-barr-central-library-will-bruderpartners>

7 Rhinoceros.

8 Grasshopper.

9 Hard Technology.

10 Los Angeles County Hall of Records.

11 Richard Neutra.

12 L’Institut du Monde Arabe.

13 Jean Nouvel.

14 Aegis Hypersurface.

15 High-Tech.

16 Fatigue Failure.

17 Phoenix Central Library.

18 Will bruder.

19 Kinematics.

20 Elastic Kinetics.

21 Rotation.

22 Translation.

23 Bi-stable Mechanisms.

24 Bi-stable Compliant Mechanisms.

25 Fold.

26 Scissor–Fold.

27 Origami.

۲۸ یکی از خصوصیات مثبت این نوع از ساختارها، مکانیزم ساخت آنها باشد که با ساخت دو بعدی و ایجاد خم شدن در مصالح ساختاری می توان آنها را تبدیل به ساختارهای سه بعدی نمود.

29 Flectofin.

فهرست منابع

متینی، محمد رضا (۱۳۹۴)، بهره‌گیری از الگوهای طبیعت برای طراحی ساختارهای تغییرپذیر خم شوندۀ معماری، *نشریه هنرهای زیبا–معماری و شهرسازی*، دوره ۲۰، شماره ۱، صص ۸۰–۶۷.

Burry M (2003), Between Surface and Substance, *Architectural Design, Surface Consciousness*, Vol. 73, No. 2, pp. 8–19.

Chun, M.K (2007), *Investigation into the Cause of Pneumatic Actuator Failure on the HypoSurface*, BSc thesis, Massachusetts Institute of Technology.

Compliant Mechanisms Research; Brigham young university (2015), <http://compliantmechanisms.byu.edu/content/intro-compliant-mechanisms>.

Cromvik, C (2007), *Numerical Folding of Airbags Based on Optimization and Origami*, Master’s thesis, Chalmers University of Technology and Goteborg University, Sweden.

Demaine E & O’Rourke J (2007), *Geometric Folding Algorithms*, Cambridge University Press, Cambridge.

Deshmukha, Bhagyesh; Pardeshib, Sujit; Mistryc, Roohshad; Kandarkard, Sachin & Waghe Santosh (2014), Development of a Four bar Compliant Mechanism using Pseudo Rigid Body Model (PRBM), *Procedia Material Science*, Vol.6, pp. 1034–1039.

Elkhayat, Youssef Osama (2014), Interactive Movement In Kinetic Architecture, *Journal of Engineering Sciences*, Vol. 42, No.3, pp.816–845.

Golabchi M. R & Guest S. D (2009), *Morphing Multistable Textured Shells*, Proc. Proceedings of the International Association for Shell and Spatial Structures (IASS) Symposium, Valencia. Evolution and Trends in Design, Analysis and Construction of Shell and Spatial Structures.

Greenberg, H. C; Gong, M. L; Howell, L. L & Magleby, S. P (2011), Origami and Compliant Mechanisms, Conference Paper:

Compliant Mechanisms; an Approach Leading to Reduce Functional Deficiencies of Kinetic Skins*

Katayoon Taghizade^{1}, Mohammadreza Matini², Elnaz Kakouee³**

¹Associate Professor, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

²Assistant Professor, School of Architecture, Tehran University of Art, Tehran, Iran.

³M.A. in Architectural Technology, School of Architecture, College of Fine Arts, University of Tehran, Tehran, Iran.

(Received 29 May 2018, Accepted 22 Jun 2019)

In order to achieve a responsible architecture, which can adapt itself with surrounding conditions, the major approach is that architects, designers and structural engineers concentrate on design and construction of kinetic structures consisted of rigid bodies and mechanical joints. Although this method may have some advantages in, but for architectural applications, which increasingly need their own solutions in each project, it can have deficiencies such as failures and ruptures due to high tensions in joints as well as high costs in repairing and maintenance. Kinetic skins in architecture are usually designed and executed in negligible numbers and customized for each new project. In architecture as other fields of engineering, kinetic structures are usually based on the principles of the basic construction that rigid bodies are connected with mechanical joints. However, there is a difference between moving structures in the machine industry and architecture. The high weight of these structures with mechanical elements leads to higher weights, which can cause lots of deficiency in earthquakes. In addition, the construction of complex designs that are often desirable for architects and designers is only due to the complexity of mechanisms and considerable increasing in the number of elements. In other words, along with all the advantages of structures made with rigid elements, which cannot be ignored, disadvantages of this design and construction also have to be considered. Most of challenges due to rigid mechanical structures seem to be caused by animated joints; high stresses, fractures and structural failures often occur in these parts of structures. The aim of this research is to use the potential of compliant mechanisms in design and construction of kinetic

facades to familiarize architects and designers with their functions, applications and advantages and for that; after classifying the application of compliant mechanisms in architecture in two levels (the first level is to replace compliant mechanisms with rigid ones and the second one, designing an integrative mechanism), Here, the focus is on first level. In the first level, developed structures are designed in a rigid-body mechanism in which compliant joints replace with mechanical joints, which lead to simplicity in construction and maintenance. The achievement of this level, which has been considered in three subcategories (Translational, rotational, translational-rotational movements in compliant joints) by means of simulation method, is design, computational simulation and construction of three physical models of kinetic skins with compliant joints. Through these models, most benefits of compliant structures such as structural integrity, reduction in member numbers and structure weight, significant reduction in joints' tension, cost of repair and maintenance and finally, economic justification of plan can have been achieved. In the second level, integrated flexible mechanisms were considered, most of which are difficult to design and need nonlinear equation analysis. Nature, plants in particular, as an inspirational source in the design of these mechanisms have been studied, so that by exploring the rules of motion in the tested plants and transferring them to kinetic structures in architecture, to achieve greater reliability and less complexity, these structures were achieved.

Keywords: Kinetic Building Skins, Compliant Mechanisms, Rigid-Body Mechanisms, Bi-Stable Compliant Mechanisms.

*This article is extracted from the third author's M.A. thesis entitled: "Designing Dynamic and Smart Skin with the Approach of Bionic (Designing Commercial Center)" under supervision of other authors.

**Corresponding Author: (+98-21) 66409696, Fax: (+98-21) 66461504, E-mail: ktaghizad@ut.ac.ir.